


クルーズメイト

Cruismate MADE IN JAPAN

主機駆動形マリンエアコン



特殊溝付き2重管搭載

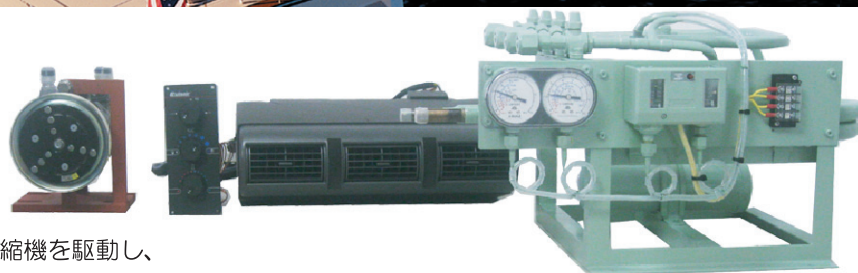

交流発電機不要。主機関の前部プーリで圧縮機を駆動し、バッテリー電源でファンモーターを回すため、発電機いらず。
高性能コンプレッサーと特殊溝付き2重管コンデンサーの組合せにより、主機消費馬力が少なくエンジンに負担がかかりません。
暖房は海水中の熱を利用するヒートポンプ方式。電気ヒーター式や燃焼式でないので、火災やガス中毒の心配がなく安全で清潔です。
合理的な設計で、据付工事は簡単で安価。
多室冷暖房可能。1台の圧縮機で複数の部屋の冷暖房ができます。
抜群の海水耐食性を誇る高性能特殊溝付き2重管コンデンサー搭載。
すべての部材に選び抜かれた材料を使用し、小型軽量で耐久性抜群！

		CM20G(F)		CMH20G(F)		CM30G(F)		CMH30G(F)		CM40G(F)		CMH40G(F)	
		冷房	冷暖房	冷房	冷暖房	冷房	冷暖房	冷房	冷暖房	冷房	冷暖房	冷房	冷暖房
冷房能力	kW kcal/h	5.81	5000	5.81	5000	8.72	7500	8.72	7500	11.62	10000	11.62	10000
暖房能力	kW kcal/h			6.97	6000			10.46	9000			13.90	12000
消費馬力	kW (PS)/rpm	2.72(3.7)	2500	2.72(3.7)	2500	3.68(5.0)	2500	3.68(5.0)	2500	3.68(5.0)	2500	4.27(5.8)	2500
電源	DC V	12/24		12/24		12/24		12/24		12/24		12/24	
冷媒		R134a		R134a		R134a		R134a		R134a		R134a	

電源()表示はG 24V F 12V使用となります。

スペックは予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。



グンジ株式会社

大阪市福島区海老江1-9-12 TEL 06-6451-5615 FAX 06-6454-0056
<http://www.gunji.co.jp> sales@gunji.co.jp